GRID LOCATION	BOTTOM ELEVATION
1/A	39'-6"1/4

BILL OF MATERIAL

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH	WEIGHT	REMARKS
1C13	1	COLUMN			SQ-2
1C13	1	W8X40	15'-5 1/2"	616	A572-GR.5
1bk1	2	PL1/4"X1"	0'-7"	1	A36
1bp1	1	PL1 1/4"X16"	1'-4"	91	A572-GR.5
1fp2	2	PL1/2"X6"	0'-9 3/4"	16	A36
1fp7	2	PL3/8"X8"	1'-0 1/2"	21	A36
1sh2	1	PL1/2"X4"	0'-8 1/2"	5	A36
1sh12	1	PL3/8"X7 7/8"	1'-1 15/16"	9	A36
1st3	4	PL1/2"X3 7/8"	0'-7 1/16"	15	A36
1w30	1	W12X19	2'-5 7/8"	47	A992
1wp1	2	PL3/8"X5 1/2"	0'-6 1/2"	8	A36
	8	3/4"Ø A490N_TC BOLT	0'-2"	5	Workshop
	2	3/4"Ø A490N_TC BOLT	0'-2 1/4"	1	Workshop
		TOTAL WEIGHT THIS DRAWING		835	

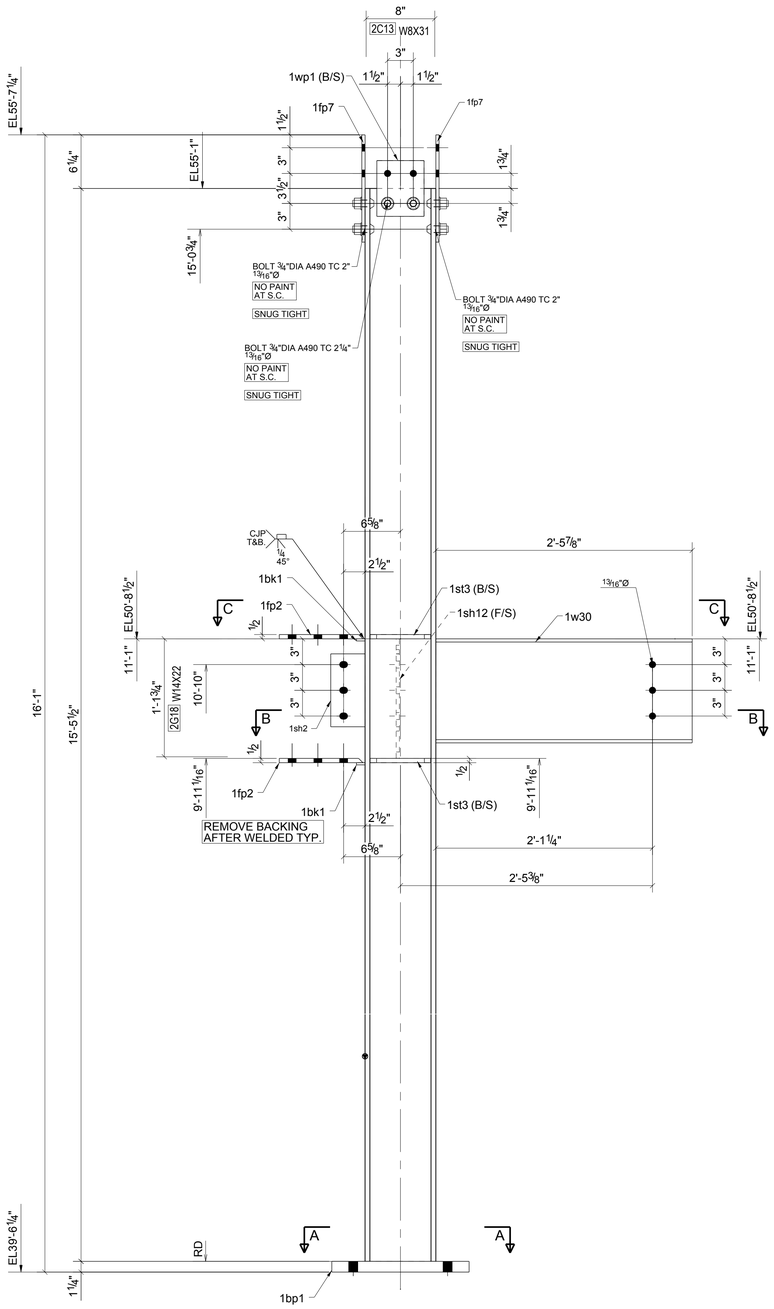

FACE - A

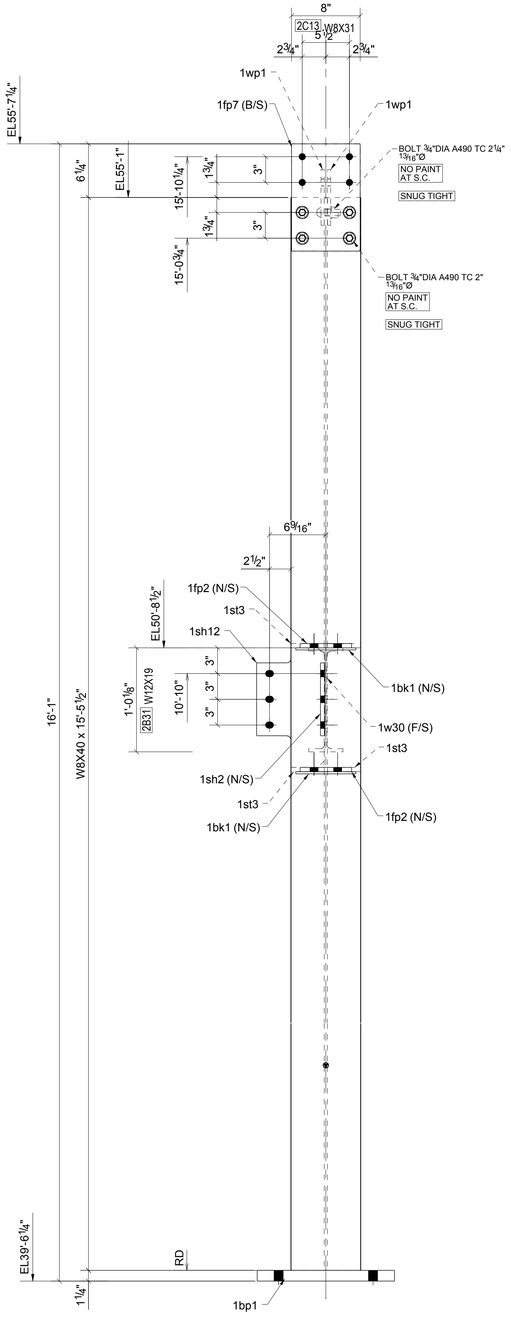

FACE - B

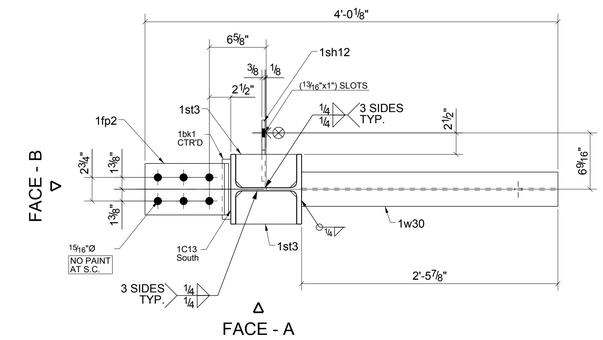

C - C

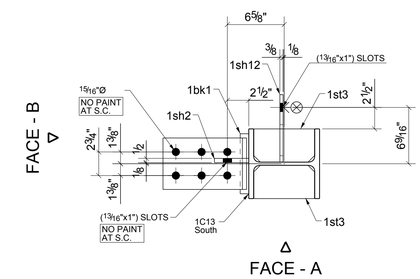

B - B

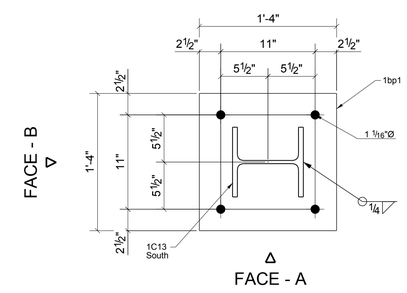

A - A

ONE - COLUMN - 1C13